

Inwestor:

Gmina Będzino

Będzino 19 , 76-037 Będzino

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

1. Tytuł projektu: "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Strachomino"
2. Nazwa obiektu: Boisko sportowe w miejscowości Strachomino
3. Adres budowy : Strachomino , działka nr: 34

CPV 45342000-6 -Wznoszenie ogrodzeń

CPV 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Koszalin 15.06.2012 r.

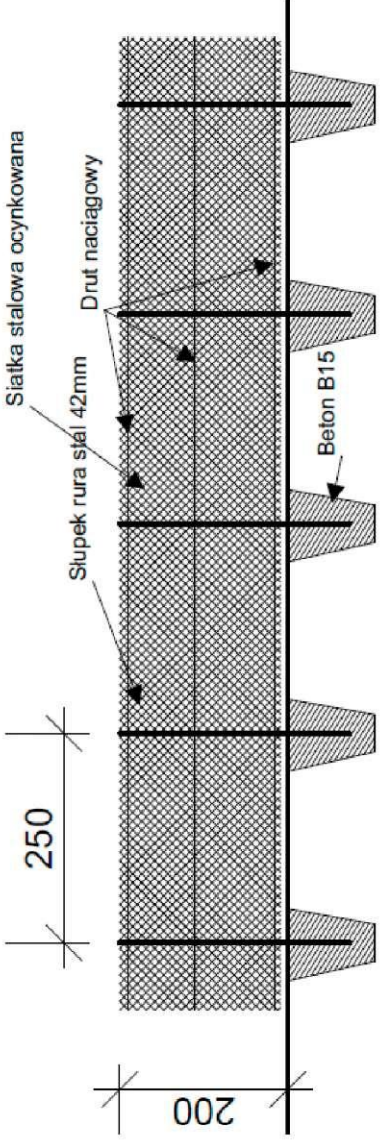
WSTĘP



Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach wykonania modernizacji boiska sportowego w miejscowości Strachomino

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót :

Element wyposażenia	Schemat / fotografia	opis
Ogrodzenie		<p>ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej śr. drutu min 2.8 mm, wysokość siatki 2,0m</p> <p>ocynkowane słupki stalowe śr.42mm (zaślepienie od góry kapslem stalowym ocynkowanym lub PCV)</p> <p>Furtka (rama z rury stalowej prostokątnej) 1,0x2,0 m szt 2, i brama (rama z rury stalowej prostokątnej) 1szt 4,8x2,0 m (2 skrzydłowa) furtki i brama zaopatrzona w zamknięcia na klucz patentowy</p> <p>głębokość osadzenia w gruncie min 80 cm - beton B15</p> <p>długość 489,6 m</p>

<p>Wiaty dla zawodników</p>		<p>Konstrukcja nośna wykonana z kształtowników stalowych, malowana proszkowo, wypełnienie poliwęglan lity 3mm, krzesła z kompozytów poliestrowo - szklanych (szt 10) ilość : 2 szt.</p>
<p>Chorągiewka przegubowa</p>		<p>Montaż w tulei, w skład boiskowego słupka uchylnego wchodzi: laska - długości 140 cm z tworzywa sztucznego, chorągiewka w kolorach wg życzeń klienta, mocowanie uchylne wykonane z metalu - ilość : 4 szt.</p>

1) Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzeń **CPV 45342000-6**

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia działki.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3.

1.1. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem ogrodzenia działki

1.3.1. Przygotowanie terenu

1. Wykopu otworów pod słupki.
2. Wykonanie ogrodzenia
3. Montaż furtek i bramy

1.3.2. Montaż ogrodzenia

1. wyroby gotowe, fabrycznie wykończone

1.2. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego .

1.4. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem ogrodzenia mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

1.5. Transport

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.6. Wykonanie robót

1.8.1. Zamontowanie elementów ogrodzenia

Montaż - wykopanie dołków fundamentowych dla osadzenia słupków, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie słupków, montaż drutów naciągowych ogrodzenia, furtki i bramy wg wytycznych producenta. Elementy, nowe wykończone gotowe do montażu

1.7. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

1.8. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

sztuki oraz wielkość dostarczonych i zamontowanych kompletnych elementów (tj. furtki, bramy) długość - zamontowanych ogrodzeń

1.9. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.

1.10. Podstawa płatności Roboty rozliczane ryczałtowo .

2) Roboty wyposażenia boiska **CPV 45212221-1**

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem wiat dla zawodników oraz chorągiewek.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych wykonaniem ogrodzenia działki

2.3.1. Przygotowanie terenu

1. Wykopu otworów pod fundamenty i tuleje.

2.3.2. Montaż wyposażenia

1. Osadzenie fundamentów i tulei
2. Montaż wiaty i chorągiewek - wyroby gotowe, fabrycznie wykończone

2.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego .

2.6. Sprzęt

Roboty związane z montażem wyposażenia mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

2.7. Transport

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.8. Wykonanie robót

2.8.1. Zamontowanie elementów wyposażenia

Montaż - wykopanie dołków fundamentowych dla osadzenia fundamentów, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie fundamentów, montaż wyposażenia wg wytycznych producenta. Elementy, nowe, wykończone gotowe do montażu

2.9. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

2.10. Obmiar robót Jednostkami obmiaru są:

sztuki oraz wielkość dostarczonych i zamontowanych kompletnych elementów (tj. furki, bramy) długość - zamontowanych ogrodzeń

2.11. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.

2.12. Podstawa płatności Roboty rozliczane ryczałtowo .

Sporządził: mgr inż. Sławomir Zwiefka

Zatwierdził