



## RZUT BIEŻNI

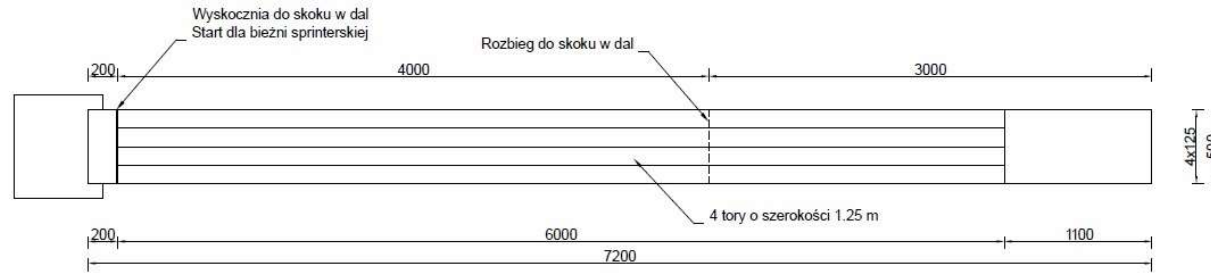

## PRZEKRÓJ POPRZECZNY

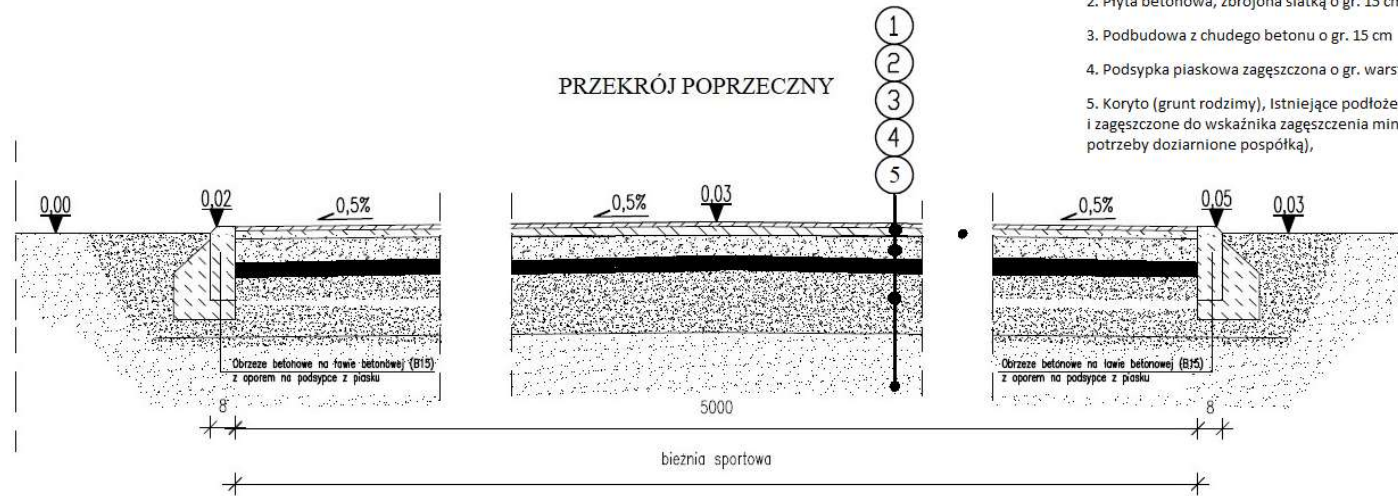

1. Nawierzchnia poliuretanowa
2. Płyta betonowa, zbrojona siatką o gr. 15 cm
3. Podbudowa z chudego betonu o gr. 15 cm
4. Podsypka piaskowa zagęszczona o gr. warstwy min. 25 cm
5. Koryto (grunt rodzimy), Istniejące podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęzczone do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,97 (w razie potrzeby doziarnione pospółką),